

**Многофункциональная интерьерная
плитка с ионами серебра AG+[®] от
Nagoya mosaic**



Оглавление

Стр. 1-2. Оглавление.

Стр. 3-4 Описание многофункциональной интерьерной плитки с ионами серебра AG+ ®.

Стр. 5-6 Производство и область применения.

Стр. 7-10 4 важных свойства интерьерной плитки с ионами серебра AG+ ®.

Стр. 11 Экспериментальный бокс «для тех, кто не верит».

Стр. 12-15 Серии интерьерной плитки с ионами серебра AG+ ®.

Стр. 16-17 Монтаж интерьерной плитки с ионами серебра AG+ ®.

Стр. 18 Замена битой плитки.

Стр. 19 Упаковка и транспортировка.

Стр. 20 Контакты дистрибьютора.

Описание многофункциональной интерьерной плитки с ионами серебра AG+[®] от Nagoya mosaic

Экологически чистые строительные материалы, произведённые из бетонного порошка ALC (продукт вторичной переработки) и диоксида углерода. Плитки с функцией регуляции уровня влажности поддержат уютную атмосферу в помещении, а ионы серебра (Ag+) обладают дезодорирующим, антибактериальным свойствами.

Для повышения уровня комфорта в помещении важно понижать уровень влажности летом и предотвращать сухость воздуха зимой.

Ag Plus ("Эй Джи Плюс") - это плитка для интерьера с заботой о здоровье: она обладает функцией **контроля влажности** - регулирование уровня влажности в помещении, функцией **адсорбции вредных веществ**, в том числе выделяющегося в воздух формальдегида, который является причиной проявления "синдрома нездоровых зданий", а также **дезодорирующей** и **антибактериальной** функциями, обеспечиваемыми ионами серебра. Имеется богатый выбор расцветок и видов поверхности; спектр возможного применения широк: от помещения, которому Вы желаете придать комфорт, до комнаты с домашними животными.

AG⁺

Японская
многофункциональная
интерьерная
плитка

NAGOYA MOSAIC TILE CO., LTD.



70x300



70xRandom



101x25 border



303x303



203x303

AG⁺ делает Ваш
интерьер изящ-
ным, уютным и
имеет четыре пр-
евосходных ка-
чества.

1 Материал пропитан ионами серебра, которые поглощают и расщепляют неприятный запах, сохраняя атмосферу комнаты свежей на всю жизнь.




2 Летом регулирует излишнюю влажность в комнате, зимой регулирует излишнюю сухость, поддерживая комфортную атмосферу.



3 Антибактериальные свойства. Ионы серебра предотвращают появления бактерий и их размножение.



4 Свойство поглощения вредных веществ, таких как формальдегид.



Производство и область применения

Ag Plus -

экологичная плитка, способствующая предотвращению глобального потепления и сохранению ресурсов.

Основным сырьём являются бетонный порошок ALC (продукт вторичной переработки) и диоксид углерода. Для производства 10 м² Ag Plus используется 50 железных бочек по 200 л выделившегося диоксида углерода, который превращается в твёрдое состояние. Мы применяем энергосберегательный способ производства, абсолютно не прибегая к методу обжига. Таким образом, получается щадящий и здоровый для человека, и окружающую среду строительный материал: он производится с минимальным выделением углекислого газа, который наоборот задействован в производстве.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

Использование CO₂,
выделяемого заводами

Экономия энергии за счёт того,
что в производстве
не применяется метод обжига.

СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСОВ

Минимализация использования новых
природных ресурсов путём применения
в качестве 98% сырья бетонного
порошка ALC и других продуктов
вторичной переработки.



Экологичный способ производства



Ag Plus - плитка с четырьмя замечательными функциями:

Дезодорация
(действие ионов серебра)



Регуляция влажности

Антибактериальные свойства
(действие ионов серебра)



Впитывание вредных веществ

Ag Plus подходит для следующих мест:

- Больницы, учреждения по уходу за пожилыми; дома нуждающихся в уходе
- Дома с домашними животными
- (Во время ремонта) как средство для борьбы с плесенью
- Туалеты на станциях, в ресторанах, жилых домах
- Детские учреждения, детские сады

Уничтожение неприятного запаха

В структуре материала содержатся ионы серебра, благодаря чему вещества неприятного запаха помещения быстро распадаются. Стоит только прикрепить плитку на стену - и материал сохраняет функцию дезодорации практически навсегда.

Указывается, что обладают функцией дезодорации и обычные регулирующие влажность плитки, но они не способны разлагать вещества запаха.

Эффективная регуляция влажности

Влажным летом лишняя влага поглощается материалом плитки, а при засушливой зимней погоде влага из материала выходит обратно, таким образом, постоянно поддерживается комфортный уровень влажности.

Быстрое впитывание вредных веществ

В самом материале плитки вредных веществ не содержится - пользуйтесь, ни о чём не беспокоясь.

4 важных свойства интерьерной плитки с ионами серебра AG+® от Nagoya mosaic


Функция контроля влажности

- Ag Plus содержит множество мелких пор размером менее 5 нанометров (1 нм = 0,000001 мм). Проще говоря, площадь поверхности 1 кв.м Ag Plus составляет 1 400 000 кв.м. Благодаря этому материал быстро впитывает и выпускает влагу, поддерживая здоровый уровень влажности.
- В частности, свойства регуляции влажности Ag Plus проявляются при средней величине относительной влажности, являющейся наиболее комфортной для человека (45 - 75%)
- Благодаря функции регуляции влажности, данный материал помогает в создании "здоровой" среды: поглощает влагу и снижает уровень влажности в летнее время, а также выпускает влагу и повышает уровень влажности, когда это необходимо (зимой).



Ag Plus зарегистрирован в "Системе регистрации и обозначения стройматериалов с функцией регуляции влажности". Регистрационный номер "T08-001". "Ассоциация производителей стройматериалов и оборудования для жилых домов" подтверждает, что данный материал обладает свойствами регуляции влажности в степени, превышающей определённый уровень; даётся право ставить штамп "регуляция влажности" на продукции и в каталогах.


Функция регуляции влажности (Утверждённые результаты измерений)

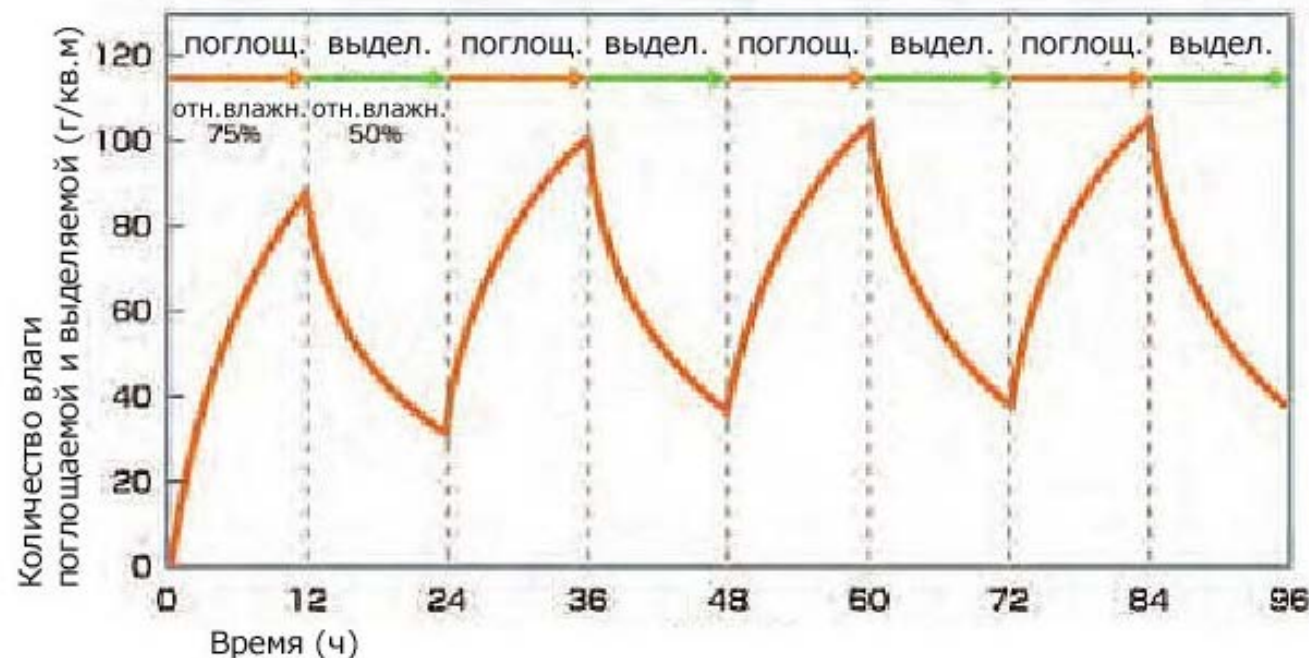

● Место проведения испытаний: Центр испытаний стройматериалов

Функция дезодорации

Двойной эффект пористой структуры
и ионов серебра Ag^+

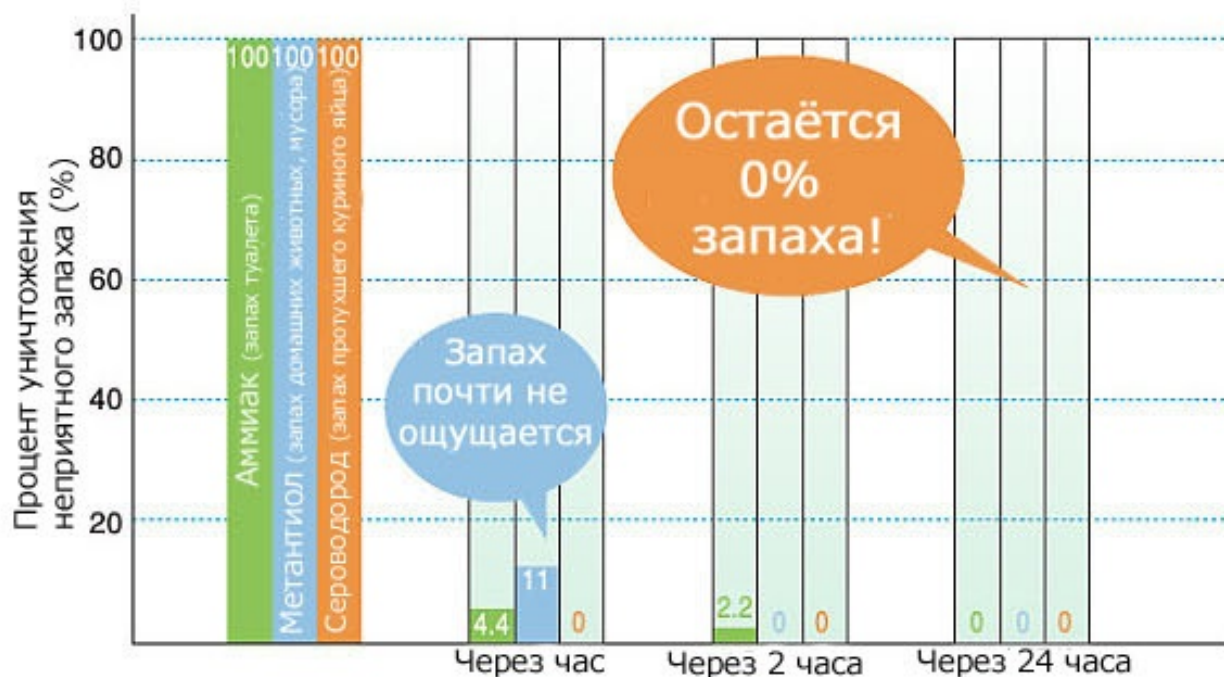

※ Результаты испытаний в лаборатории разработок компании "Клион"
Данные могут меняться в зависимости микроклимата помещения:
температуры воздуха, погодных условий, проветриваемости и т.д.

Поглощение на физическом уровне:
Молекулы запаха адсорбируются в мелкие поры наноразмеров.

Поглощение на химическом уровне:
Ионы серебра Ag^+ преобразуют молекулы запаха в молекулы
непахнущего вещества.



Функция впитывания и удерживания частиц формальдегида, содержание в воздухе которого ограничено Законом о нормах строительства

© Ag Plus адсорбирует формальдегид, вещество, являющееся главной причиной проявления "синдрома нездоровых зданий".

※ Результаты испытаний в лаборатории разработок компании "Клион"
Данные могут меняться в зависимости микроклимата помещения: температуры воздуха, погодных условий, проветриваемости и т.д.



Стафилококк золотистый	Кишечная палочка
Активность антибактериальных свойств	Активность антибактериальных свойств
2.1	2.3

Ag^+ (ионы серебра) предотвращают
размножение микроорганизмов



- * Приведена оценка антибактериальных свойств по отношению к стафилококку золотистому и кишечной палочке по стандарту JIS Z280. По отношению к обоим видам бактерий активность антибактериальных свойств имеет показатель более 2, таким образом, антибактериальные свойства подтверждены.
(При показателе более 2 признаётся наличие антибактериальных свойств.)

Экспериментальный бокс «для тех, кто не верит»



Серии интерьерной плитки с ионами серебра AG+® от Nagoya mosaic

Классические варианты цвета



1. AGP-B-110 101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m²



1. AGP-B-115 101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m²



1. AGP-B-116 101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m²



1. AGP-B-112 101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m²



1. AGP-B-113 101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m²



1. AGP-B-114 101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m²

Варианты цветового смешения




2. AGP-B-MIX1
101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m²




2. AGP-B-MIX2
101×25ボーダー特殊面状 7,800円/m²



Блок
101×25ボーダー裏ネット貼り



- Обладает высокой способностью впитывания влаги, поэтому строго не рекомендуется использовать в комнатах, где стены постоянно намокают, например, в ванной комнате.
- Обязательно закрепите блок на клей производства компании "Nagoya Mosaic". Артикул: SuperDain II•Plus (стр.848)
- Форма и размер имеют небольшие неточности. Обеспечьте 1-2мм для шва.
- Цветовое многообразие
- Поверхность легко повредить, поэтому будьте аккуратны при монтаже
- Храните в сухом помещении на ровной поверхности. Не складывайте более 3-х блоков друг на друга.
- Данный товар заказывается упаковками
- Виден соединительный шов. Плитки скреплены в блок сеткой белого цвета с обратной стороны.






Гладкая поверхность 303×303



1. AGP-F111 4,900 ¥/m²

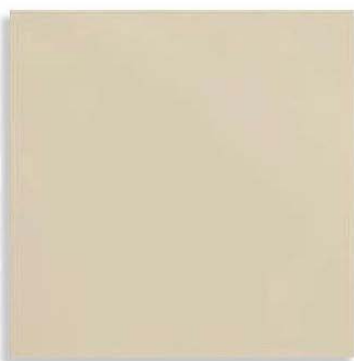

1. AGP-F112 4,900 ¥/m²

Особая поверхность 303×303



2. AGP-S111 4,900 ¥/m²



2. AGP-S112 4,900 ¥/m²




3. AGP-N111 4,900 ¥/m²



3. AGP-N112 4,900 ¥/m²

Форма	Артикул	Стандартные размеры (мм)	Толщина (мм)	Необходимое кол-во (на кв.м)	Количество в 1 упаковке	Вес упаковки (кг)
1 Гладкая поверхность 303×303	AGP-F111·F112	303×303	ок.8.5	11	11	10
2 Особая поверхность 303×303	AGP-S111·S112	303×303	ок.8.5	11	11	10
3 Особая поверхность 303×303	AGP-N111·N112	303×303	ок.8.5	11	11	10

- Обладает высокой способностью впитывания влаги, поэтому не рекомендуется использовать в комнатах, где стены постоянно намокают, например, в ванных.
- При установке плитки обязательно используйте строительный клей производства нашей компании (эластичный клей "Супер-дайн II Плюс"), либо клей рекомендованных марок
- Плиты могут иметь небольшие различия в форме или размерах. На стыках отступайте 1-2 мм.
- Как следствие особенностей производства имеют место небольшие различия в цвете.
- Углы плит могут обломаться, а поверхность легко царапается - будьте осторожны в обращении.
- Данный товар заказывается упаковками.
- Храните в сухом помещении на ровной поверхности. Не складывайте более трёх плиток в высоту.



Бугристая поверхность
▶ 70×300 6,500 ¥/㎡



1. AGP-70R-110



1. AGP-70R-111



1. AGP-70R-112



1. AGP-70R-113

Волокнистая поверхность
▶ 70× ... 6,900 ¥/㎡
(различной длины)



2. AGP-70J-110



2. AGP-70J-111



2. AGP-70J-112



2. AGP-70J-113

Форма	Артикул	Стандартные размеры (мм)	Толщина (мм)	Необходимое кол-во (на кв.м)	Количество в 1 упаковке	Вес упаковки (кг)
1 70×300	AGP-70R-	70×300	6~12	46	46	10
2 70× ... (разл. длины)	AGP-70J-	70×115·183·300	9	1 упаковка	1m ²	10

- Обладает высокой способностью впитывания влаги, поэтому не рекомендуется использовать в комнатах, где стены постоянно намокают, например, в ваннах.
- При установке плитки обязательно используйте строительный клей производства нашей компании (эластичный клей "Супер-дайн II Плюс"), либо клей рекомендованных марок (см. стр. 848)
- Плиты могут иметь небольшие различия в форме или размерах. На стыках отступайте 1-2 мм.
- Как следствие особенностей производства имеют место небольшие различия в цвете.
- Углы плит могут обломаться, а поверхность легко царапается - будьте осторожны в обращении.
- Храните в сухом помещении на ровной поверхности. Не складывайте более трёх плиток в высоту.
- Данный товар заказывается упаковками.

Стены помещений Пол Стены в ванной Пол в ванной Стены снаружи Пол снаружи

グリーン購入法適合商品



AGP-70J-110



AGP-70R-112



■ Основа

При монтаже плитки Ag Plus обязательно нужно подготовить основу. В качестве основы для Ag Plus можно использовать следующее.

Основа	Условия для монтажа в новом помещении	Условия в случае ремонта	Покрытие			
			обои		краска	
			очищено	неочищено	очищено	неочищено
Гипсокартон	толщина более 9,5 мм	толщина более 9,5 мм	○	△	○	×
Фанера	толщина более 5,5 мм	толщина более 5,5 мм	○	△	○	×
Шифер	толщина более 4,0 мм	толщина более 4,0 мм	○	×	○	×
Строительный раствор	выдержка более 4-х недель	стена не сильно испорчена	○	×	○	×
Бетон	выдержка более 4-х недель	стена не сильно испорчена	○	△	○	×

○ можно △ можно с осторожностью × нельзя использовать как основу


■ Порядок работ

Способ монтажа прост: достаточно нанести на обратную сторону плитки специальный строительный клей и наклеить плитку на гипсокартон или другую основу.

Для резки материала специальные приспособления не нужны (электроинструменты не используются).



Нанесение строительного клея полосками

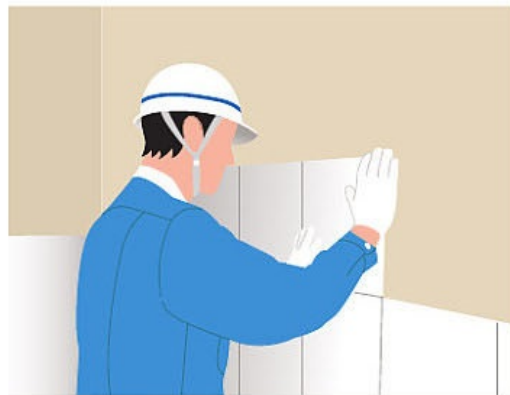

Прикрепление



(Резка материала также проста)

Обратите внимание:

- Если монтировать плитку Ag Plus на побелевшую бетонную стену, то плитка может упасть. Если бетонная поверхность побелела, следует сначала помыть стену, потом нанести праймер и только после этого монтировать плитку.
- Если монтировать плитку Ag Plus сверху на “функциональные” обои, то плитка может упасть. Если у Вас покрытие такого типа, следует снять его со стены перед монтажом плитки. “Функциональные” обои: обои с функцией защиты от загрязнений, обои, генерирующие отрицательные ионы, обои, поглощающие формальдегиды, обои с функцией регуляции влажности, обои с дезодорирующей и антибактериальной функциями, противопоылевые обои и др.
- Обои, на которых завелась плесень, необходимо снять. Гипсокартон, на котором завелась плесень, необходимо заменить. Если плесень появилась только местами, напильником очистите эти места, после чего можно монтировать плитку Ag Plus.
- В случае, если у одной стены в разных местах разная основа, следует либо совмещать швы плитки с местами стыка основ, либо сначала укрепить стыки лентой из стекловолокна и шпатлёвкой, а затем прикреплять плитку Ag Plus.


- Плитки могут различаться по форме и размерам. Между плитками отступайте 1-2 мм.
- При резке нужно следить, чтобы отрезаемая часть была более 50 мм в ширину.
- Во внутренних и на внешних углах, местах, где плитка стыкуется с другими материалами, например, оконные рамы, следует обязательно оставлять 1-2 мм просвета.
- Материал для швов можно не использовать, на качество это никаким образом не повлияет.
- Как правило, плитка распределяется по стене по направлению от центра, с учётом внешних и внутренних углов, оконных рам.
- Используйте строительный клей производства нашей компании (эластичный клей "Супер-дайн II Плюс"), либо клей рекомендованных марок

- **Не подходит для:**
 - внешней отделки;
 - отделки потолка, пола;
 - отделки стен ванной комнаты (куда попадает много воды);
 - отделки стены кухни рядом с плитой (мест, которые могут загрязниться, куда может попасть масло)


Вспомогательные материалы

Используйте безопасные, мягко завершающие отделку молдинги для углов плитки Ag Plus

Пластиковые молдинги

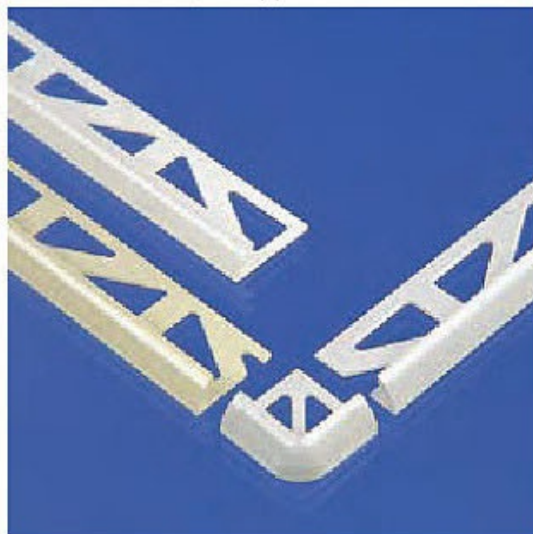

Алюминиевые молдинги

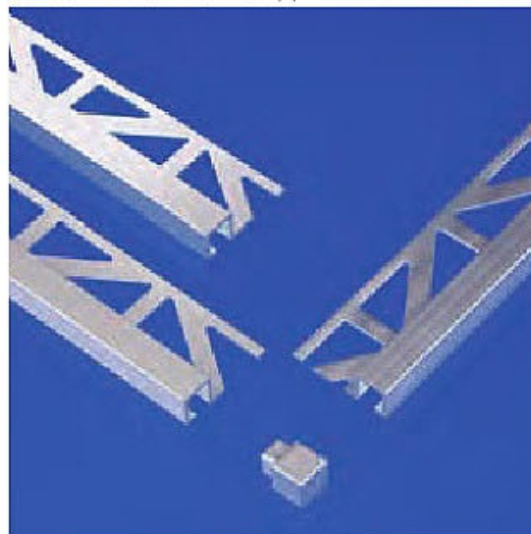

Однокомпонентный эластичный строительный клей
 (отвечает стандартам качества товара, установленным совместно государственными и гражданскими исследовательскими организациями)
 "Супер-дайн II"



Рекомендуемый строительный клей



Замена битой плитки



Упаковка и транспортировка



ООО «Рус Интерра»

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3А, офис 201.

Тел/факс: +7 (423) 265-27-97

E-mail: rusinterra@mail.ru

Web: www.rus-interra.com

Представительство Акционерной Компании «Джей-Кей Холдингс Ко., Лтд.»

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д 17, стр.2, оф. 2110

Тел/факс: +7 (495) 945 50 19,

+7 (495) 945 50 84

E-mail: JKHD-moscow@yandex.ru

Web: www.torayace.ru